


# Ammerländer Betonwipprohrfalle



Jahrelange Erfahrung und eine stetige Weiterentwicklung zeichnen unsere Betonwipprohrfalle aus. Sie sorgt damit schon in vielen Revieren in Deutschland und Österreich für eine erfolgreiche Fangjagd.

- Sehr einfache und schnelle Montage
- Keine hervorstehende Wippe aus einem anderen Material. Das mittlere, 1 m lange Rohr dient komplett als Wippe, somit löst die Falle von beiden Seiten schon 50cm vor dem Köder aus. Das Raubwild fängt sich also nur durch Neugier und braucht den Köder nicht einmal aufzunehmen.
- Die Falle lässt sich von der Mitte an der Umbauung fängisch stellen. Sie brauchen nicht an die Schieberkästen oder seitlich an die Falle (keine unnötige Witterung).
- Die Wippe wird einfach ausgerichtet, die beiden Seile der Fallschieber angezogen und auf die Auslösung gehakt, schon ist die Falle fängisch.
- Jede Falle wird nach der Produktion stückverzinkt. Dadurch erreicht man beim Feuerverzinken eine 6-fache Zinkschichtstärke inkl. aller Schnittstellen und Schweißnähte.
- Durch die profilierte Metalloberfläche wurde eine hohe Stabilität der Falle erreicht.

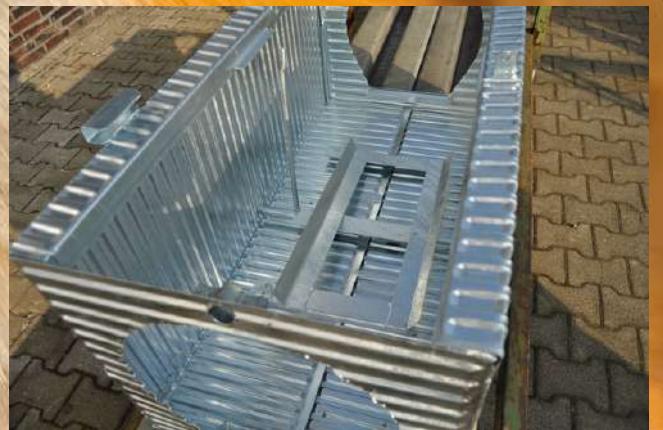

- Der Fangraum ist 3 m lang und absolut dunkel (rechtskonform).
- Keine hervorstehenden Teile oder Seile im Fangraum, an dem sich das Raubwild verletzen könnte.
- Die Schieberkästen sind komplett verschraubt und gegen Vandalismus geschützt und können somit auch komplett verblendet werden.
- Sicherung der Schieber (Waschbärsicherung)
- Die Länge der komplett aufgebauten Falle beträgt 5 m.



- Im Lieferumfang sind enthalten:  
Schieberkästen,  
die Umbauung mit Wippe,  
Auslösesystem,  
Vorbereitung für eine Befestigung  
eines Deckels (abschließbar)  
und die Seilführungsrohre

- Nicht im Lieferumfang enthalten:  
5 Betonrohre und der Deckel



Eine Musterfalle kann jederzeit  
besichtigt werden.

**Grimm Maschinenbau GmbH**  
**Nordloher Dorfstraße 8**  
**26689 Apen / Nordloh**  
**Tel. 04499 / 918400**

